


# System 1 Beschichtung mit Chipseinstreuung (selbstverlaufend)

Die gebrauchsfertige Deckschicht aus Polyurethanharz ist in verschiedenen RAL-Farbtönen lieferbar und eignet sich für Böden mit hohen Beanspruchungen, z.B. auf Balkonen, Terrassen oder in Wohnungen, Autohäusern, Krankenhäusern und Sportobjekten. Durch die Einstreuung von Farbchips können dekorative, terazzoähnliche Effekte erzielt werden. Die Chips werden je nach Bedarf in geringen Verbrauchsmengen bis hin zur vollflächigen Deckung eingestreut. Die Endversiegelung kann in glänzend, matt, seidenmatt und mit Rutschhemmung erfolgen.

## Systemeigenschaften

- emissionsfreie Beschichtung mit Prüfzeugnis
- individuelle farbliche Gestaltungsmöglichkeit
- leichte und schnelle Verarbeitung
  
- pflegeleicht
- abriebfest
- elastisch
  
- Rutschhemmung nach Bedarf R9 - R13
- chemikalienbeständig nach Bedarf
- UV-beständig – vergilbt nicht

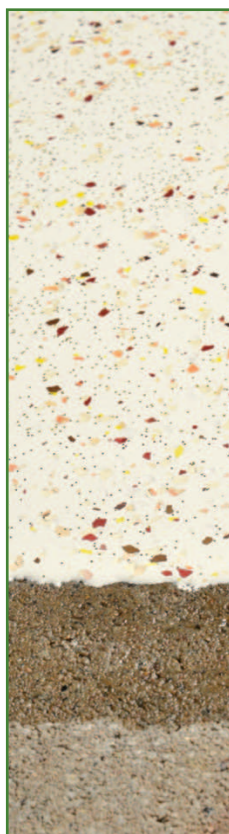

### Versiegelung

- flk 206** glänzend **0,1-0,3 kg/qm**
- flk 207** matt
- flk 213** hoch chemikalienbeständig
- flk 212 R** weichmacherbeständig
- flk 214** seidenmatt
- flk 213 R** Rutschhemmstufe R9 - R133

### Chipseinstreuung

- flk Chips** **ca. 0,02 bis 0,04 kg/qm**

### Beschichtung

- flk 225** **1,8 kg/qm**  
in allen RAL-Farbtönen lieferbar

### Grundierung

- flk 105 emissionsfrei** **0,5 kg/qm**

